


| | | | |
|---|--|----------|------------|
|  | FICHA TECNICA DE VENTA FUMIGADORA CAMARA INTERNA INTERNAL CHAMBER SPRAYER FCI-015 VRP | Page | 1 |
| | | Code | 100708 |
| | | Revision | 02 |
| | | Date | 2018-06-06 |
| <p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p> | | | |



NOMBRES POPULARES

Fumigadora jardinera,

USOS

Para fumigar, rociar, asperjar algunos agroquímicos para el mantenimiento del jardín.

NORMA TÉCNICA


Norma Internacional: INDIAN STANDARDS INSTITUTIONS. Specification for Spray Lance for Manually Operated Sprayer. New Delhi, IS, 1974. 7p. il (Indian Standard IS 7458)


Norma Técnica Colombiana: NTC 1632, NTC 1951

La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below

ESPECIFICACION DE MATERIALES.

| # PIEZA | NOMBRE |
|---------|---------------------------|
| 1 | Palanca bombeo |
| 2 | Tapa de fumigadora |
| 3 | Bloqueo de aspersión |
| 4 | Mando de aspersión |
| 5 | Filtro |
| 6 | Boquilla |
| 7 | O -ring |
| 8 | Partes de la boquilla |
| 9 | Anillo de selle |
| 10 | Eje interruptor |
| 11 | Resorte |
| 12 | Oring de selle |
| 13 | Oring de selle |
| 14 | mango interruptor |
| 15 | Oring de selle |
| 16 | Tubo de succión |
| 17 | Filtro |
| 18 | Bomba |
| 19 | O-ring |
| 20 | O-ring del émbolo |
| 21 | Pistón |
| 22 | Varilla de bombeo |
| 23 | Eje de valvula de presión |
| 24 | Pistón |
| 25 | Resorte |
| 26 | Eje de la válvula |
| 27 | O -ring |
| 28 | Tanque |

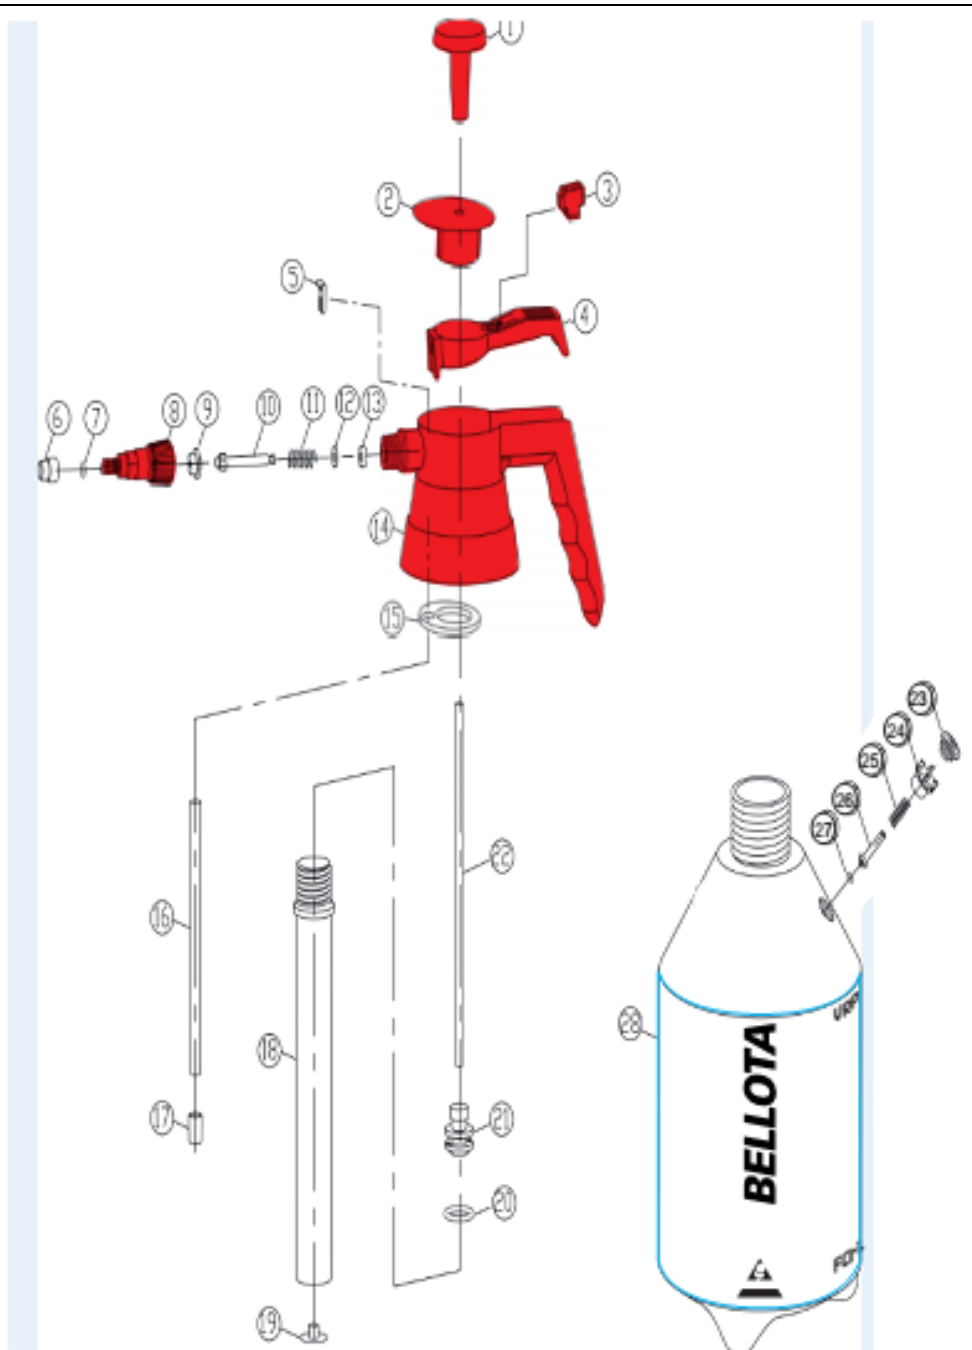


| | | | |
|---|--|----------|------------|
|  | FICHA TECNICA DE VENTA FUMIGADORA CAMARA INTERNA INTERNAL CHAMBER SPRAYER FCI-015 VRP | Page | 3 |
| | | Code | 100708 |
| | | Revision | 02 |
| | | Date | 2018-06-06 |
| <p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p> | | | |

BENEFICIOS:

- ✓ Recipiente que permite visualizar fácilmente el nivel del líquido que se está aplicando.
- ✓ El recipiente es fabricado por el proceso de soplado, que hace que su estructura se conserve mejor.
- ✓ El selle de la tapa evita que se derrame el líquido por esta vía.
- ✓ La válvula reguladora de presión sirve de regulador de las presiones internas.
- ✓ La cámara de presión permite un trabajo continuo y una aspersion uniforme más suave.
- ✓ La boquilla es graduable que se adapta a la necesidad de aspersion de la actividad que se esté desarrollando.
- ✓ La boquilla están hecha en latón, lo que los hace resistentes a los agroquímicos.


MANTENIMIENTO

- ✓ Use solamente las herramientas con mantenimiento adecuado y que sean apropiadas para el trabajo a efectuarse.
- ✓ Siempre filtre el líquido.
- ✓ Revise periódicamente el estado de los Oring que va en la varilla del embolo. De ser necesario cambie.
- ✓ Lubrique cada 8 días el Oring del embolo con aceite vegetal.
- ✓ Limpie el aparato y sus circuitos de líquido, incluso los filtros, cada vez que termine su jornada de trabajo. Eso los puede conseguir lavando la fumigadora con agua limpia e incluso añadiendo un poco de detergente.
- ✓ Lubricar con aceite los Oring, en caso de tener que dejarlos almacenados durante un tiempo superior a un año.
- ✓ Evite los excesos de lubricación y utilizar aceites sucios o contaminados.

| | | | | |
|---|--|--|----------|------------|
|  | FICHA TECNICA DE VENTA FUMIGADORA CAMARA INTERNA INTERNAL CHAMBER SPRAYER FCI-015 VRP | | Page | 4 |
| | | | Code | 100708 |
| | | | Revision | 02 |
| | | | Date | 2018-06-06 |
| <p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p> | | | | |

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| FUMIGADORA FCI-015 VRP INFO UNIT | | | | |
|-------------------------------------|----|------|----------------|--|
| COD BAR | Q | KG | DIM (mm) | |
| 7702956207696 | 1 | 0,44 | A: 316 B: Ø125 | |
| INFO INNER | | | | |
| COD BAR | Q | KG | DIM (Cm) | |
| 7702956207702 | 15 | 6,6 | 68 X 42 X 33 | |

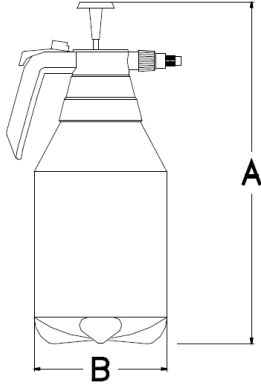

CERTIFICADO DE CALIDAD



CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Quality Management System of:

Bellota Colombia S.A.
Parque Industrial Juanchito Terraza 8
Manizales, Colombia

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance to the following Quality Management System Standards:

ISO 9001:2008

The Quality Management System is applicable to:


**Development, Manufacture and Distribution of Files,
Machetes and Blade Knives and Commercialization Services
of Tools and Consumables for Agriculture and Construction.**

Approval
Certificate No: SAC 0704002

Original Approval: 24 April 1997

Current Certificate: 19 May 2015

Certificate Expiry: 23 April 2018




Issued by: Lloyd's Register Central & South America Limited
For and on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Blanco 625, of. 112, Valparaíso, Chile
For and on behalf of: Mansfield, Middlemarch Office Village, Saxon Drive, Coventry, CV3 4FL, United Kingdom.
This approval is a central part of our assurance with the UKAS assessment and certification procedure and received by LRQA.
The use of the UKAS Association logo requires notification - a report of these activities is sent to the Registrar. Certificate Number: 001
Revision: 11

Lloyd's Register Group Limited, its affiliated and subsidiary companies, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this document as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be held liable for any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or for any other consequences that may arise from its use. The use of the LRQA logo or other marks of Lloyd's Register Group Limited is hereby authorized in respect of the information and advice contained in this document and shall not be used for any other purpose.

| | | | |
|---|--|----------|------------|
|  | FICHA TECNICA DE VENTA FUMIGADORA CAMARA INTERNA INTERNAL CHAMBER SPRAYER FCI-015 VRP | Page | 5 |
| | | Code | 100708 |
| | | Revision | 02 |
| | | Date | 2018-06-06 |
| <p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p> | | | |

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto está garantizado por un periodo de (6) meses a partir de la fecha de compra en el punto de venta.

Las herramientas **BELLOTA COLOMBIA S.A.S C.I** cumplen con la norma ISO 9001: 2008, buscando así desarrollar, fabricar y distribuir productos y servicios de calidad para los usuarios de los sectores de construcción, agricultura e industria.

Todos nuestros productos están completamente garantizados contra defectos de fabricación y mano de obra. La garantía está sujeta a que el producto se le dé el uso para el cual fue diseñado y que adicionalmente se tomen en cuenta las sugerencias de mantenimiento, aspectos de seguridad y tiempos de garantía expuestos en la ficha técnica de cada producto.


Quedan excluidos de la garantía:

- Las herramientas sometidas a un desgaste normal por uso.
- Las herramientas en contacto con agentes externos (No usar soluciones cuyos componentes puedan oxidar el producto).
- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.
- Cuando la herramienta haya sufrido un deterioro irreparable por causas imputables al usuario.
- Cuando se presente deterioro por mal almacenamiento (almacenar en condiciones ambientales en presencia de humedad).

Recomendaciones generales a tener en cuenta:

- Almacenar los productos siempre sobre estibas de madera o estantes con el objeto de evitar humedades al estar en contacto directo con el piso.
- Conservar los productos siempre en las fundas plásticas y dentro de la caja de cartón.
- No almacenar cerca de insumos químicos.
- No almacenar los productos en lugares con humedad alta.
- Manejo de inventarios que garantice la adecuada rotación.
- La forma y la altura de hacer los arrumes también influye en la conservación de los productos y de las unidades de empaque.
- Manipulación adecuada tanto en el descargue cuando llega al distribuidor como en el cargue cuando se despacha, esto se refiere a que no se deben tirar las cosas al camión o desde el camión, por este tema se presenta deterioro de la mercancía y de los empaques.

En caso de presentar alguna novedad, inconformidad o anomalía con sus productos, debe ser informada al representante de zona correspondiente, a la línea de servicio al cliente 018000 938 938 o al correo electrónico servicio.cliente@col.bellota.com, reportando los datos de la factura, el tipo de novedad, la trazabilidad.

| | | | |
|--|--|----------|------------|
|  | FICHA TECNICA DE VENTA FUMIGADORA CAMARA INTERNA INTERNAL CHAMBER SPRAYER FCI-015 VRP | Page | 6 |
| | | Code | 100708 |
| | | Revision | 02 |
| | | Date | 2018-06-06 |
| La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below | | | |

Toda mercancía que se devuelva a las oficinas de Bellota Colombia, deberá ser anunciada y autorizada por el área de Servicio al Cliente, de no ser así, la mercancía no se recibirá y se le devolverá a su destinatario. En la autorización debe quedar definido quien asume el costo del flete, sólo será imputable a Bellota Colombia, en los casos de reclamos por calidad o errores en el despacho. Cualquier descuento o nota a una factura deberá ser generada únicamente por una nota crédito de Bellota Colombia, sin dicho documento este descuento no tendrá validez y quedará como un saldo en mora.

El tiempo de respuesta de la garantía será de cinco días hábiles, una vez recibido el reclamo con el debido soporte e información y en caso de ser aceptada esta se limitará al reemplazo o reposición sea del producto o de partes que tengan defectos o que falten.

Para cualquier inquietud se pueden comunicar con la línea ayuda de Servicio al Cliente 018000 938938 o al correo electrónico servicio.cliente@col.bellota.com.

| DISTRIBUCION Y CONTROL | | | | |
|------------------------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| SELLO DE COPIA | ELABORÓ | REVISÓ | | APROBÓ |
| | <i>DISEÑO</i> | <i>JEFE DE CALIDAD</i> | <i>DIRECTOR TECNICO</i> | <i>JEFE DE DESARROLLO DE PRODUCTO</i> |
| |  | FIRMA | FIRMA | FIRMA |